
UDU 11 T E/S ST (SFTS)

Nachfüllbarer berührungsloser Flüssigseifenspender (1.200 ml) aus Edelstahl mit Smart From the Start Technologie
Art.-Nr. 1425064

OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH
Lindenau 27 | 47661 Issum | Deutschland
Tel.: +49 (0) 28 35 18-10 | Fax +49 (0) 28 35 18-77
planer@ophardt.com | www.ophardt.com

UDU 11 X10 Touchless

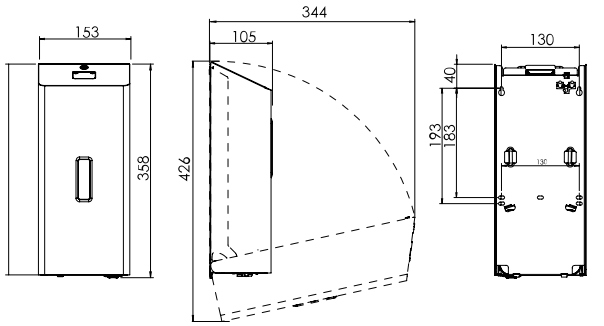

Maße in mm - Dimensions in mm



5 Jahre Hersteller-Garantie

Referenzen
Flughäfen, Bahnhöfe, Schulen, Kindergärten, Hotels, Gastronomie, Großküchen, Lebensmittelverarbeitung, Justizvollzugsanstalten, Messen, Kongresszentren, Einkaufszentren, Fitness- und Sportzentren, Industrie, Labore, Verwaltungen

Einsatzbeispiele
Waschräume, Toiletten, Bäder, Pflege- und Untersuchungsräume, Küchen, Produktionsstätten, Eingangsbereiche

Technische Daten

Spendertyp:	nachfüllbarer Spender
Gehäuse:	Edelstahl, geschliffen mit Anti-Fingerprint-Beschichtung (Steel Touch)
Rückwand:	Edelstahl
Füllmenge (ml):	1200 ml
Dosierpumpe:	langlebige Kunststoff-Seifenpumpe
Dosiermenge:	0,6 / 1,0 / 1,4 ml/Hub
Füllgut:	Flüssigseife (ohne Reibemittel), Alco-Gel
Bedienart:	berührungslos
Antriebsart:	Batterien
Sichtfenster:	mit Sichtfenster
mit Abtropfschale:	Nein
Schloss:	SanTRAL Anti-Vandalismus-Schloss, Kunststoff
Batterie:	4x Alkaline D Batterien, 1.5 V, austauschbar, nicht wiederaufladbar
Batterie-Empfehlung:	DURACELL ULTRA POWER D, VARTA 4020 (INDUSTRIAL), VARTA 4120, VARTA 4720
Antrieb:	X10 System, leises Bedienungsgeräusch (Quiet Drive+)
Elektronik:	Platine mit Sensorik, WiFi-Modul 802.11 b/g/n (Frequenzbereich: 2.400 MHz - 2.483,5 MHz; WPA und WPA2) und Bluetooth LE (Frequenz: 2,404 GHz - 2,480 GHz)
Firmware:	Updates und Konfiguration “over-the-air” (OTA)
Spannung:	6 Volt
Konformität:	RoHS
CE-Kennzeichnung:	EN 300328 Integrationsprüfung WLAN, EN 300330 Integrationsprüfung NFC, ETSI EN 62311.2008 EMF, ETSI EN 301489-1 EMV
Software:	Spender mit integriertem Smart Modul ermöglicht die automatische Füllstandserfassung mittels Waagensensorik und Anbindung an KANARY sowie Plattformen von Drittanbietern
Montage:	Wandmontage mit 4 Schrauben und Dübeln, empfohlener Abstand zum Waschtisch mind. 20 cm
Reinigung:	manuelle Wischdesinfektion, nicht spülmaschinengeeignet, nicht autoklavierbar
Garantie:	5 Jahre
Nettogewicht:	2,648 kg
Abmessungen (B x H x T) in mm:	153x358x105
Hinweis:	Vor der Verwendung neuer Füllgüter ist stets die Kompatibilität von Füllgut und Spendersystem zu prüfen, um eine einwandfreie Funktionalität zu gewährleisten.

Kompatibles Zubehör

UDU 5/11 T Tropfschale Hochwertiger Abtropfschutz für abtropfendes Desinfektionsmittel von den Händen	Art.-Nr. 1424771
Standfuß für UDU 5 T Robuster Standfuß für UDU 5 T Spender	Art.-Nr. 1424789

Weitere Zubehörartikel finden Sie in unserem Online Produkt-Katalog.