
Kanary Wing Flight

Nachrüstbares IoT-Gerät zur Füllstandsmessung in Spendern und Abfallbehältern
Art.-Nr. WING-FLIGHT-001

OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH
Lindenau 27 | 47661 Issum | Deutschland
Tel.: +49 (0) 28 35 18-10 | Fax +49 (0) 28 35 18-77
planer@ophardt.com | www.ophardt.com

Kanary Wing ToF



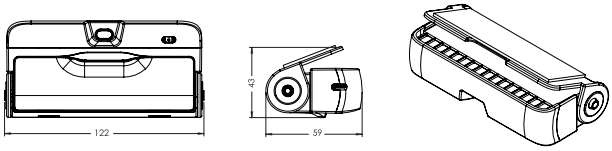

Maße in mm - Dimensions in mm

Referenzen
Alten-/Pflegeheime, Kliniken, Krankenhäuser, Labore, Großküchen, Lebensmittelverarbeitung, Industrie, Einkaufszentren, Gastronomie, Hotels, Flughäfen, Schulen, Fitness- und Sportzentren

Einsatzbeispiele
Waschräume, Toiletten, Bäder, Pflege- und Untersuchungsräume, Normalstationen, Küchen, Produktionsstätten, Eingangsbereiche, Durchgangsbereiche

Technische Daten

Gehäuse:	ABS-Kunststoff
Batterie:	4x AA Alkaline Batterien, 1.5 V, austauschbar, nicht wiederaufladbar
Batterie-Empfehlung:	Procell Constant
Stromversorgung:	Batterie oder USB-C (kein PD. 5 V/>500 mA)
Elektronik:	Platine mit Sensorik, WiFi-Modul 802.11 b/g/n (Frequenzbereich: 2.400 MHz - 2.483,5 MHz; WPA und WPA2) und Bluetooth LE (Frequenz: 2,404 GHz - 2,480 GHz), LoRA EU868/US915 (Optional)
Firmware:	Updates und Konfiguration “over-the-air” (OTA)
Spannung:	6 Volt (Batterien), 5 Volt (USB-C)
Software:	Verbindet sich mit KANARY und Plattformen von Drittanbietern
Montage:	Wandmontage mit 2 Schrauben und Dübeln
Reinigung:	manuelle Wischdesinfektion, nicht spülmaschinengeeignet, nicht autoklavierbar
Nettogewicht:	0,12 kg
Abmessungen (B x H x T) in mm:	120x32x60